



EM LINE 7

FOURNEAUX GAZ DOUBLE COURONNE SUR FOUR STATIQUE GAZ 1/1

DOPPELKRAENZ GASHERDE MIT STATISCHEM
GAS-BACKOFEN GN 1/1



EM74CHG

EM76CHG

Fourneaux gaz double couronne sur four statique gaz. Plan embouti épaisseur 15/10. Brûleurs étanches construits en fonte nickelée avec veilleuse. Les feux sont commandés par des robinets de sécurité avec thermocouple et réglage progressif de la puissance. Four statique gaz avec dimensions Gastronorm 1/1, brûleur tubulaire en acier avec veilleuse et allumage piézo-électromécanique. Contrôle de la température obtenu grâce à une valve thermostatique de sécurité avec thermocouple. Grilles supérieures en fonte vitrifiée, grilles en acier inox en option. Construction en acier inox.



Doppelkranz Gasherde mit statischem Gas-Backofen. Tiefgezogene Topfläche: Materialstärke 1,5 mm. Aus vernickelten Gusseisen gefertigte, abgedichtete Brenner mit Zündbrenner. Die Kochfelder werden über mit Thermoelementen versehenen Sicherheitsähnen mit stufenloser Regelung der abgegebenen Leistung gesteuert. Der Elektro-Backofen fasst GN 1/1. Drehregel zur Auswahl der Backfunktion: Unterhitze, Oberhitze Unter-und Oberhitze. Obere Gitterroste aus emailliertem Gusseisen, auf Anfrage Gitterroste aus Edelstahl. Gehäuse aus Edelstahl.

| | EM74CHG | EM76CHG |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Dimensions / Maße | 800 x 700 x 900 mm | 1200 x 700 x 900 mm |
| Poids net / Netto Gewicht | 92 Kg | 110 Kg |
| Pieds réglables Ø 2" / Fußhöhe Regulierung Ø 2" | 120/160 mm | 120/160 mm |
| Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht | 98% | 98% |
| Pression gaz / Gasdruck | mbar | mbar |
| Type gaz G20-G25* / Gastyp G20-G25* | 20/25 | 20/25 |
| Option gaz G30-G31* / Gas Option G30-G31* | 28...30/37 | 28...30/37 |
| Ø raccordement gaz / Ø Gaseintritt | 1/2" | 1/2" |
| Puissance totale gaz / Gesamte Gasleistung | 26,0 kW | 38,0 kW |
| Consommation G20 20 mbar / Bedarf G20 20 mbar | 2,592 m3/h | 3,756 m3/h |
| Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad | IPX4 | IPX4 |
| Placard (neutre) / Maße im offenen Unterbau | - | 359 x 408 x 628 mm |
| Puissance four gaz / Gesamtleistung Gasbackofen | 4,0 kW | 4,0 kW |
| Intérieur du four / Ofeninnenmaß | 573 x 372 x 416 mm | 573 x 372 x 416 mm |
| Nombre de niveaux / Anzahl Einschubmöglichkeiten | 4 | 4 |
| Espace entre 2 niveaux / Abstand zwischen 2 Niveaus | 55 mm | 55 mm |
| Sole four / Ofenboden | 532 x 373 mm | 532 x 373 mm |
| Dimensions emballage / Verpackungsmaße | 850 x 780 x 1260 mm | 1250 x 780 x 1260 mm |
| Poids brut / Gesamtgewicht | 99 Kg | 119 kg |
| Volume / Volumen | 0,83 m3 | 1,23 m3 |

* Selon le pays de destination / Nach Landesvorschrift

EM74CGH

EM76CGH

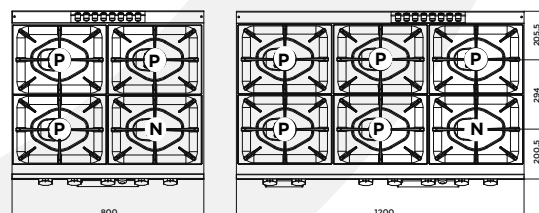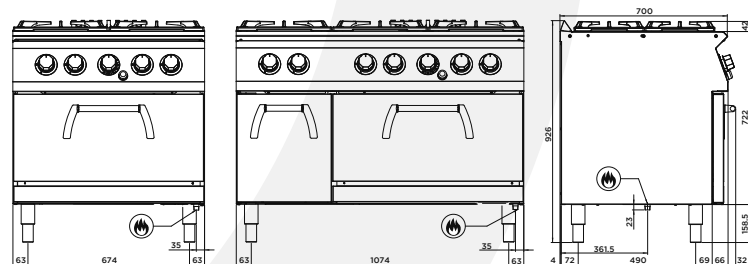

N = 4,0 kW Doppelkranz / Double couronne
P = 6,0 kW Doppelkranz / Double couronne