



EM LINE 9

FOURNEAUX GAZ

GASHERDE OFFEN



EM92PCG



EM94PCG



EM96PCG

Fourneaux gaz sur placard ouvert. Plan embouti épaisseur 20/10. Brûleurs étanches construits en fonte nickelée avec veilleuse. Les feux sont commandés par des robinets de sécurité avec thermocouple et réglage progressif de la puissance. Grilles supérieures en fonte vitrifiée, grilles en acier inox en option. Construction en acier inox.

Gasherde mit offenem Unterbau. Tiefgezogene Topfläche: Materialstärke 2 mm. Aus vernickelten Gusseisen gefertigte, abgedichtete Brenner mit Zündbrenner. Die Kochfelder werden über mit Thermoelementen versehenen, Sicherheitshähnen mit stufenloser Regelung der abgegebenen Leistung gesteuert. Obere Gitterroste aus emailliertem Gusseisen, auf Anfrage Gitterroste aus Edelstahl. Gehäuse aus Edelstahl.



	EM92PCG	EM94PCG	EM96PCG
Dimensions / Maße	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900 mm
Poids net / Netto Gewicht	44 Kg	78 Kg	99 Kg
Pieds réglables Ø 1"1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1"1/2	120/160 mm	120/160 mm	120/160 mm
Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht	98%	98%	98%
Pression gaz / Gasdruck	mbar	mbar	mbar
Type gaz G20-G25* / Gastyp G20-G25*	20/25	20/25	20/25
Option gaz G30-G31* / Gas Option G30-G31*	28...30/37	28...30/37	28...30/37
Ø raccordement gaz / Ø Gaseintritt	1/2"	1/2"	1/2"
Puissance totale gaz / Gesamte Gasleistung	14,0 kW	28,0 kW	40,0 kW
Consommation G20 20 mbar / Bedarf G20 20 mbar	1,482 m ³ /h	2,964 m ³ /h	4,234 m ³ /h
Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad	IPX4	IPX4	IPX4
Placard (neutre) / Maße im offenen Unterbau	359 x 408 x 828 mm	759 x 408 x 828 mm	(359+759) x 408 x 828 mm
Dimensions emballage / Verpackungsmaße	450 x 980 x 1260 mm	850 x 980 x 1260 mm	1250 x 980 x 1260 mm
Poids brut / Gesamtgewicht	54 Kg	93 Kg	119 Kg
Volume / Volumen	0,56 m ³	1,05 m ³	1,54 m ³

* Selon le pays de destination / Nach Landesvorschrift

EM92PCG

EM94PCG

EM96PCG

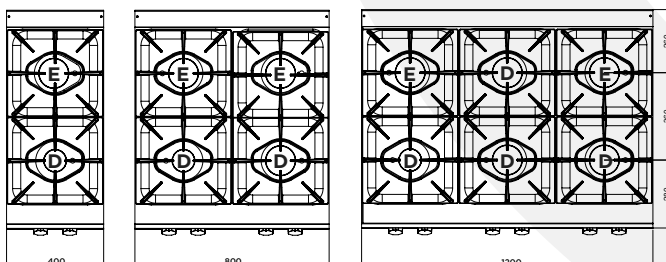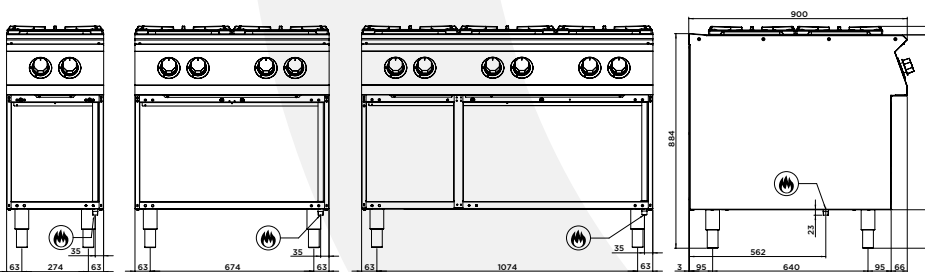

D = 6,0 kW
E = 8,0 kW