



EM LINE 7

PLAQUE COUP DE FEU

GAS-GLÜHPLATTENHERDE



EM74TPG



EM74TFG


Plaque coup de feu gaz sur placard ouvert ou sur four statique gaz. Plan épaisseur 15/10. Deux brûleurs construits en fonte nickelée commandés par robinet de sécurité avec thermocouple et réglage progressif de la puissance. Four statique gaz avec dimensions Gastronorm 1/1, brûleur tubulaire en acier avec veilleuse et allumage piézo-électromécanique. Contrôle de la température obtenu grâce à une valve thermostatique de sécurité avec thermocouple. Plaques en fonte, tampon central et éléments latéraux amovibles. Construction en acier inox.

Gas-Glühplattenherde mit offenem Unterbau oder mit statischem Gas-Backofen. Topfläche: Materialstärke 1,5 mm. 2 aus Gusseisen gefertigte Brenner mit Zündbrenner, Steuerung über einen mit einem Thermoelement versehenen Sicherheitshahn mit stufenloser Regelung der abgegebenen Leistung. Statischer Gas-Backofen fasst GN 1/1 und wird durch einen Stahlrohrbrenner mit Zündbrenner und Piezozünder beheizt. Die Temperatur wird über ein mit einem Thermoelement versehenes Thermostat-Sicherheitsventil gesteuert. Platte aus Gusseisen mit abnehmbarem mittlerem Pfropfen und ebenfalls abnehmbaren seitliche Elementen. Gehäuse aus Edelstahl.

	EM74TPG	EM74TFG
Dimensions / Maße	800 x 700 x 900 mm	800 x 700 x 900 mm
Poids net / Netto Gewicht	90 Kg	127 Kg
Pieds réglables Ø 1"1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1"1/2	120/160 mm	120/160 mm
Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht	98%	98%
Pression gaz / Gasdruck	mbar	mbar
Type gaz G20-G25* / Gastyp G20-G25*	20/25	20/25
Option gaz G30-G31* / Gas Option G30-G31*	28...30/37	28...30/37
Ø raccordement gaz / Ø Gaseintritt	1/2"	1/2"
Puissance totale gaz / Gesamte Gasleistung	8,0 kW	12,0 kW
Consommation G20 20 mbar / Bedarf G20 20 mbar	0,847 m3/h	1,270 m3/h
Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad	IPX4	IPX4
Placard (neutre) / Maße im offenen Unterbau	759 x 408 x 628 mm	-
Plaque coup de feu / Glühplattenherde	750 x 575 mm	750 x 575 mm
Puissance four gaz / Gesamtleistung Gasbackofen	-	4,0 kW
Intérieur du four / Ofeninnenmaß	-	573 x 372 x 416 mm
Nombre de niveaux / Anzahl Einschubmöglichkeiten	-	4
Espace entre 2 niveaux / Abstand zwischen 2 Niveaus	-	55 mm
Sole four / Ofenboden	-	532 x 373 mm
Dimensions emballage / Verpackungsmaße	850 x 780 x 1260 mm	850 x 780 x 1260 mm
Poids brut / Gesamtgewicht	97 Kg	134 Kg
Volume / Volumen	0,83 m3	0,83 m3

* Selon le pays de destination / Nach Landesvorschrift

EM74TPG

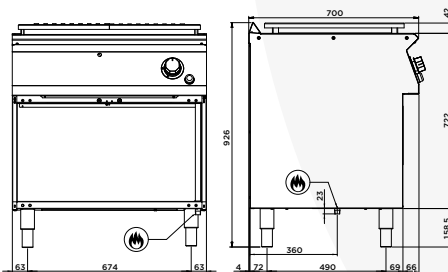

EM74TFG

